



KELLER

SERIES 26 W


扩散硅潜入式液位变送器
用于液位及高精度压力测量

26W系列变送器利用装在可潜入水中的316不锈钢标准件的10系列扩散硅压力膜盒生产出来。

对于腐蚀性场合，可选择哈氏合金和白金膜片传感器。26W通气表压型带有内装通气管的电缆。这些变送器被装备上双PUR电缆。

技术说明

压力范围 (FS)	200	500	1000	2000	5000mbar
稳定性 典型/最大	1/3	1/3	2/4	2/4	5/10mbar
线性	0.2%FS/典型			0.5%FS最大	
补偿温度范围	0…50℃ (按要求可-10℃…80℃)				
储藏/工作温度	-45℃…100℃				
温度系数	零点用%FS/℃			灵敏度用%/℃	
• 量程 > 1bar	0.005典型	0.01最大	0.02最大		
• 量程 1bar	0.010典型	0.02最大	0.02最大		
• 量程0.5bar	0.015典型	0.03最大	0.02最大		
• 量程0.2bar	0.025典型	0.05最大	0.02最大		
稳定性					
• 量程 > 2bar	0.1%FS典型	0.2%FS最大			
• 量程≤2bar	1mbar典型	2mbar最大			
类型	2线制	3线制	3线制		
激励	8…30VDC	13…28VDC	13…28VDC		
信号输出	4…20mA	0…20mA	0…10V		
负载 (Ω)	<(U-8V)/0.02A	<(U-5V)/0.02A	>5K		
电缆	Φ 7,3或5.8mmPUR或PE，内带通气管				
电缆长度	标准：5米 (免费)				
与介质接触的材料	316L不锈钢，氟化橡胶或硅树脂O型环				
重量	≈ 200克				
任意选择	-电缆长度				
	-传感器：白金膜片，哈氏合金腔体				
	-要求所需的其它类型及压力范围				

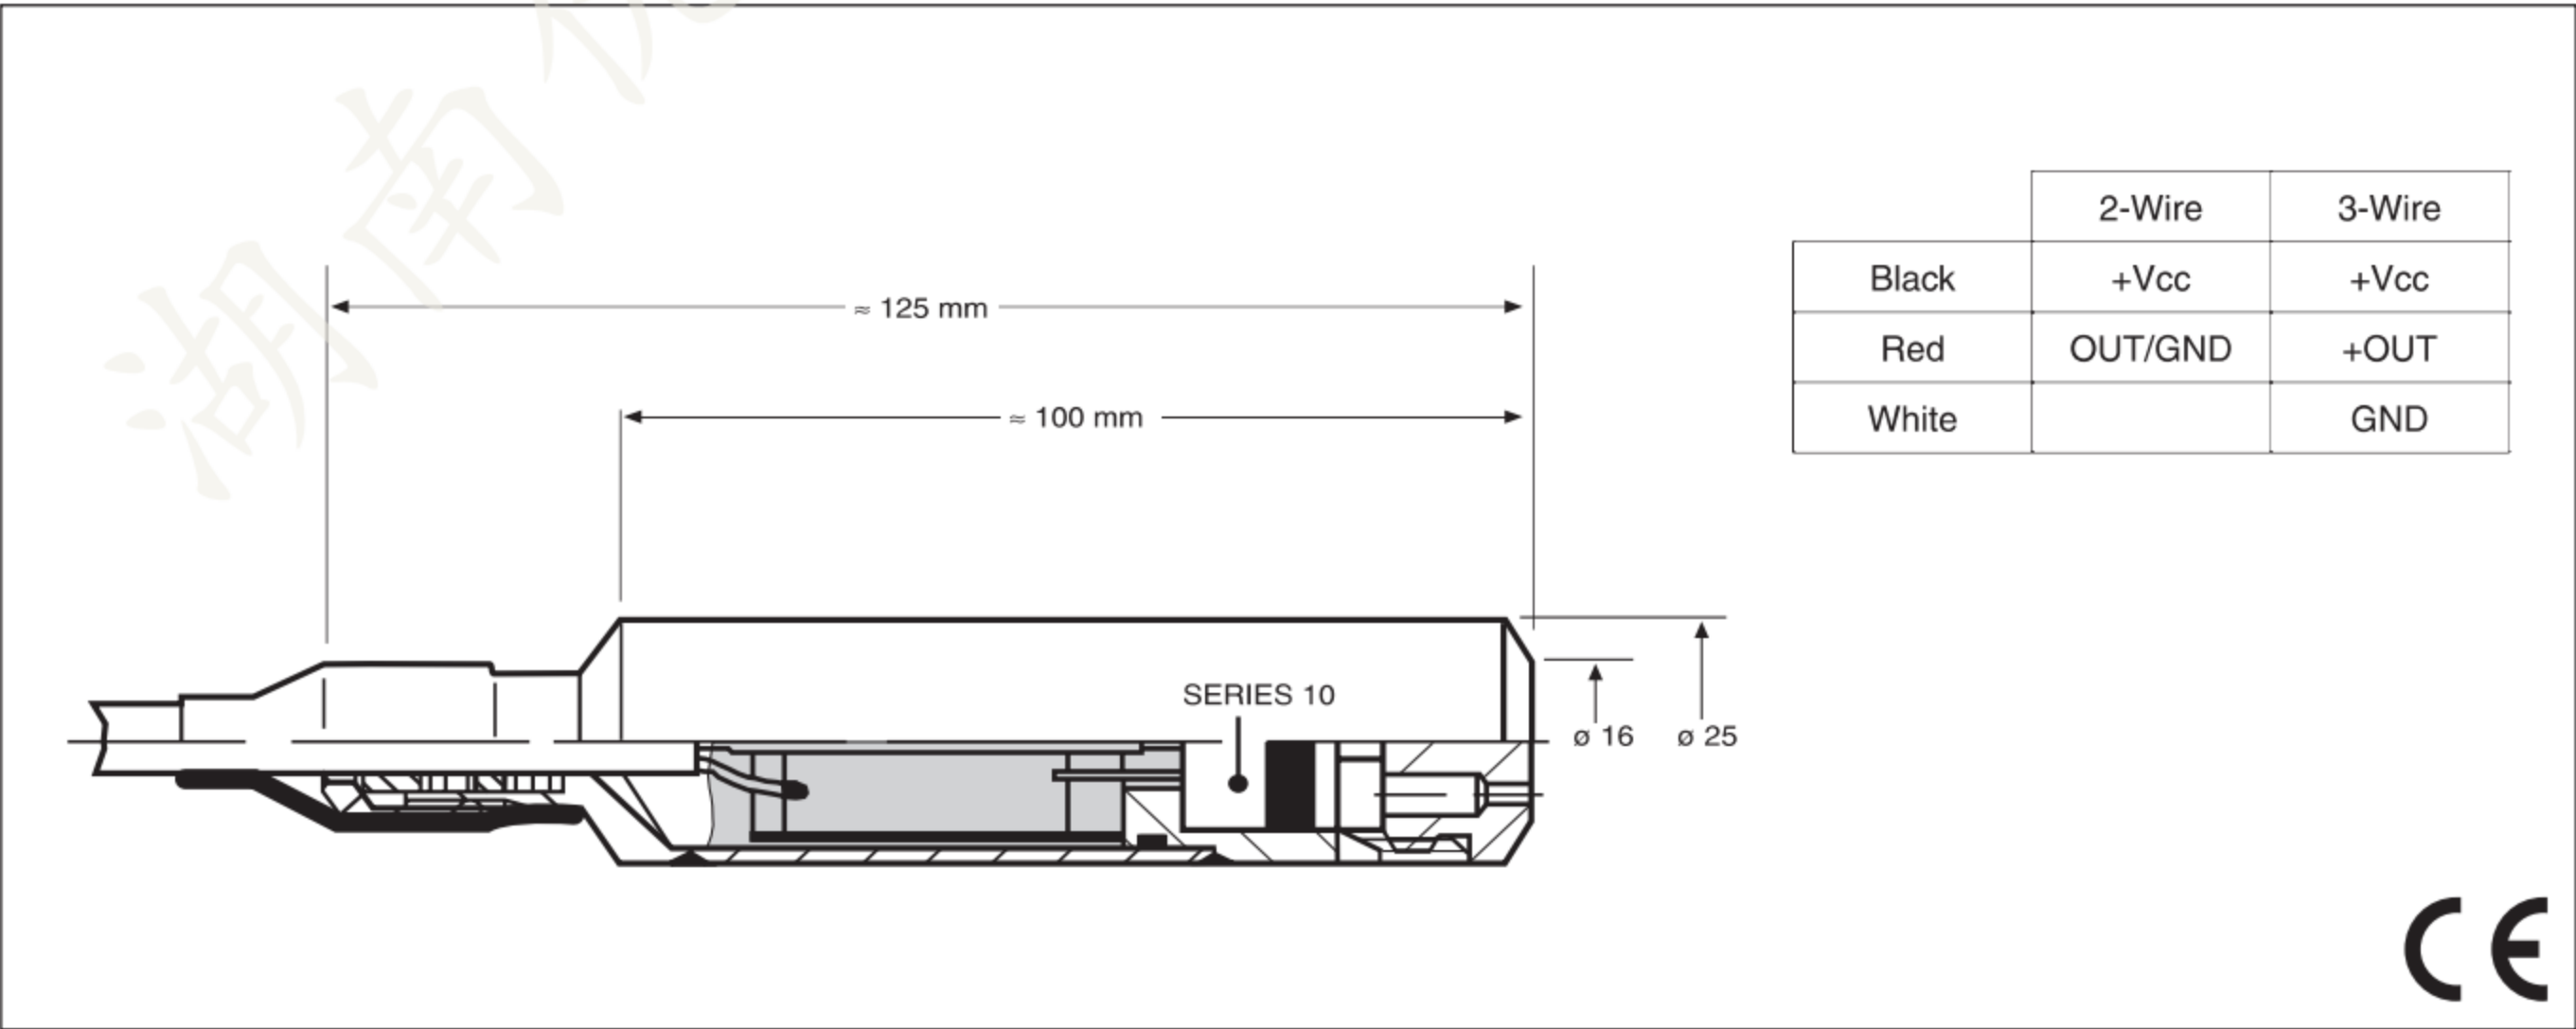

湖南优谦测控科技有限公司
Hunan USAY Measurement Technology Co. Ltd

湖南省株洲市石峰区先锋路23号昱峰花园12-1204
Tel: 0731-85228841/15084819131
Mail: 17708479931@163.com